

termet

NOWOŚĆ

DWUFUNKCYJNE KOTŁY C.O.



3
LATA
GWARANCJI

Zgodnie z warunkami zawartymi w Karcie Gwarancji

**Najmniejszy kocioł
w Europie**

MINIMAX
DYNAMIC

MINIMAX
DYNAMIC
turbo

Minimalne wymiary - obecnie **najmniejszy kocioł** w swojej klasie, **w Europie**, maksymalna wygoda i komfort użytkowania oraz niezwykle dynamiczna praca urządzenia to tylko niektóre zalety nowej gamy dwufunkcyjnych konwencjonalnych k o t ł ó w M I N I M A X D Y N A M I C . Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają wysoki komfort użytkowania, długotrwałą i bezawaryjną pracę oraz optymalne koszty eksploatacji.


ZALETY UŻYTKOWO-TECHNICZNE :

- **otwarta komora spalania o mocach:** 7-13 kW; 7 -24 kW
- **zamknięta komora spalania o mocach:** 6-21 kW; 7 -24 kW
- **bardzo małe gabaryty** urządzenia zaledwie 700mm wysokości, 360mm szerokości i 300mm głębokości,
- nowoczesny design,
- przejrzysty panel sterowania wyposażony w display odczytujący wszystkie funkcje kotła jak: temperatura, ciśnienie, aktualny stan pracy kotła, kody błędów, nastawy parametrów pracy,
- główny **wymiennik ciepła montowany na szybkozłączach**,
- elektroniczny zapłon z jonizacyjną kontrolą płomienia,
- funkcja łagodnego zapłonu,
- nowoczesny zespół gazowy z płynną regulacją mocy,
- **grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku** montowanego na szybkozłączach z zaworem trójdrogowym,
- wtórny płytowy wymiennik ciepła,
- pełny komfort c.w.u. związany z utrzymaniem temperatury wody na zadanym poziomie, niezależnym od wielkości jej przepływu,
- funkcja autodiagnostyki z dodatkowym zabezpieczeniem przeciw nadmiernemu wzrostowi napięcia w sieci,
- **funkcja regulacji pogodowej**,
- kompletny system zabezpieczeń,
- **3 lata gwarancji ***,
- dostosowane do każdego rodzaju gazu.

Najmniejszy kocioł w Europie



PANEL STEROWANIA

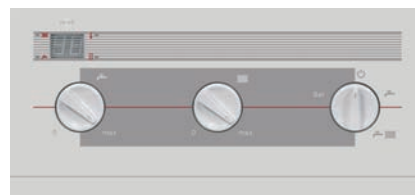

Możliwość sterowania pracą kotłów za pomocą regulatorów temperatury pomieszczeń:

- dobowego



termet 1310

- tygodniowego programowalnego



termet 2510

- bezprzewodowego, tygodniowego programowalnego



termet 3000TX

MINIMAX DYNAMIC		MINIMAX DYNAMIC turbo	
GCO-DP-13-10		GCO-DP-21-23	
13/24	24/24	21/21	24/24

Obieg c.o.					
Moc cieplna kotła	kW	7 - 24	7 - 24	6 - 21	7 - 24
Ustawiona moc cieplna kotła	kW	7 - 13	7 - 24	6 - 21	7 - 24
Sprawność użyteczna kotła	%	89,7	91	92	92
Maksymalne ciśnienie wody	MPa (bar)	0,3 (3)			
Max temperatura pracy c.o.	°C	95			
Temperatura nastawiana	°C	40 - 85			
Obieg c.w.u.					
Moc cieplna	kW	7 - 24	7 - 24	6 - 21	7 - 24
Ciśnienie wody	MPa (bar)	0,01 (0,1) - 0,6 (6)			
Zakres regulacji temp. wody	°C	30 - 60			
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30°C (wartość obliczeniowa)	dm³/min	11,4	11,4	10	11,4
Parametry hydrauliczne					
Poj. naczynia zbiorczego	dm³	6			
Opór hydrauliczny kotła przy przepływie wody grzewczej 10 dm³/min	kPa (mbar)	35 (350)			
Wymiary montażowe					
Podłączenie do przewodu kominowego	mm	φ 130		φ 80/ φ 125 lub φ 60/ φ 100 lub 2 pojedyncze lub φ 80/ φ 80	
Przyłącze wody grzewczej i gazu	cale	G 3/4			
Przyłącze wody użytkowej	cale	G 1/2			
Wymiary gabarytowe	mm	700 x 360 x 300			
Masa kotła	kg	28		33	

termet 58-160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33
Dział Sprzedaży tel. (074) 854 15 05, fax (074) 854 07 03
Dział Marketingu tel. (074)854 25 49

www.termet.com.pl, sprzedaz@termet.com.pl, market@termet.com.pl

*Zgodnie z warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej